

ASSA ABLOY

Дверной доводчик DC135






ASSA ABLOY DC135

- Шестеренно-реечный дверной доводчик со скользящей тягой
- Регулируемая сила закрывания категории 3
- Для распашных дверей шириной до 950 мм

Характеристики DC135

- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания.
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Отдельная регулировка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости закрывания
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005

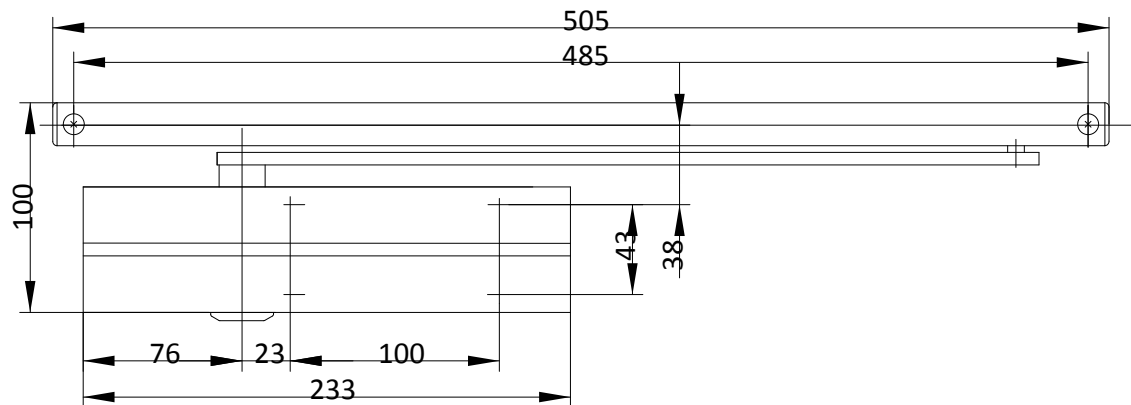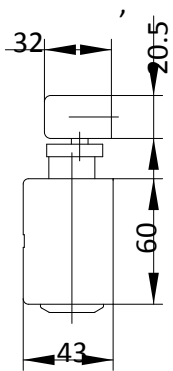

Здесь вы можете увидеть отдельные преимущества наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.


Преимущества

Архитекторы и проектировщики	- Компактный дизайн - Недорогой доводчик со скользящей тягой
Строители и установщики	- Простая и быстрая установка - Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей - Простота настроек
Торговля	- Недорогой доводчик для стандартных дверей - Все в комплекте, упаковка включает доводчик со скользящей тягой
Пользователь	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Функция торможения открывания сэкономит дверь и стены от повреждений

Технические характеристики DC135

Технические характеристики	
Регулируемое усилие закрывания	EN 3
Ширина дверного полотна	950 мм
Противопожарные двери	да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Скорость зарывания	Регулируется между 180°-15°
Конечная скорость закрывания	Регулируется между 15°-0°
Тормоз открывания	Регулируется свыше 75°
Вес	2,4 кг
Высота	60 мм
Глубина	43 мм
Длина	233 мм
Сертифицирован в соответствии с	EN 1154
СЕ маркировка	да

Пример монтажа

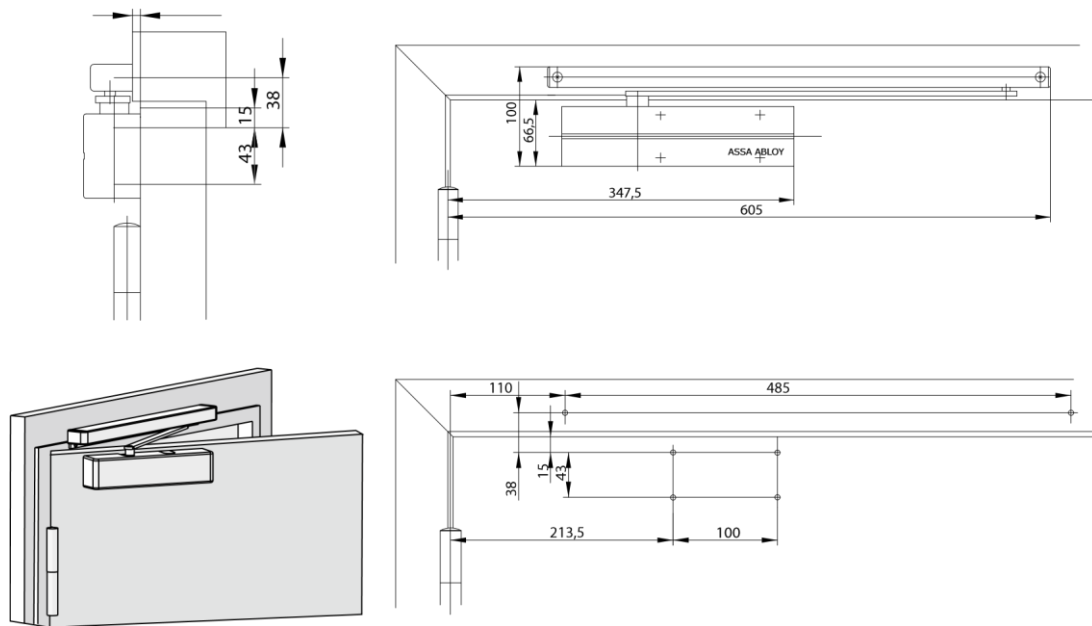

Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете по адресу: www.abloy.ru

Спецификация для DC135

Дверной доводчик ASSA ABLOY DC135 с шестеренно-реечной технологией в соответствии с DIN EN 1154

- Усилие закрывания EN3
- Плавно регулируются параметры скорости закрывания, конечной скорости закрывания и тормоз открывания
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Подходит для дверей правого и левого открывания

Цвет:

- Серебристый EV1
- Белый RAL9016
- Черный RAL9005
- Коричневый RAL8014